


Obras Cíveis	1
Revestimentos de Tetos e Paredes	1.11
Peitoris e Tampos de Balcões	1.11.11

01. DEFINIÇÃO

Compreende o fornecimento de peitoris e tampos de balcões.

02. MÉTODO EXECUTIVO

-] Todos os peitoris premoldados em mármore, granito, marmorite, etc., serão aplicados com argamassa de cimento e areia traço T3 e terão largura indicada no projeto arquitetônico.
-] Deverão possuir, pela parte externa, balanço de 3 cm e pingadeira; pela parte interna, possuirão 2 cm de balanço.
-] Deverão ser chumbados 2 cm de cada lado, nas paredes ou estruturas.

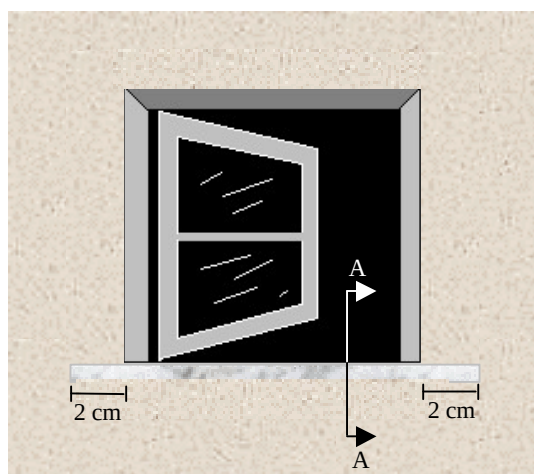

Engastamento Lateral



Corte A A

Figura 01. Assentamento de Peitoril

Os peitoris em cimento serão moldados "in loco", com espessura de 4 cm, empregando-se argamassa 1:3 (cimento e areia), sendo também sua largura definida no projeto arquitetônico.

Os tampos de balcões em mármore e granito serão premoldados e polidos na espessura de 3 cm, sendo aplicados diretamente sobre esses balcões.

03. CRITÉRIOS DE CONTROLE

Evitar-se-á o emprego do mármore branco nos peitoris externos, devido à perda de sua boa aparência no decorrer do tempo.

A colocação dos peitoris premoldados será feita de modo a deixá-los alinhados e nivelados, recolocando-se qualquer elemento que, por percussão, soar choco, demonstrando assim deslocamentos do mesmo ou vazios sob ele.

04. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição dos peitoris será por metro linear (m), executado, sendo os tampos de balcões medidos pela sua área superficial em metros quadrados (m²).

O pagamento será feito pelo preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização.

05. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Não encontrados.