

Obras Cíveis	1
Revestimentos de Tetos e Paredes	1.11
Revestimentos com Papel de Parede	1.11.06

01. DEFINIÇÃO

Compreende o fornecimento e a aplicação de material decorativo para paredes e interiores, constituído de tela de algodão revestida com filme vinílica lavável de alta resistência e durabilidade.

02. MÉTODO EXECUTIVO

CLASSIFICAÇÃO

Os papéis de parede são geralmente classificados quanto ao acabamento que apresentam, isto é, lisos ou com relevo expandido;

As cores padrões e texturas variam de acordo com a coleção de cada fabricante.

PREPARO DA BASE

As superfícies com revestimento novo (emboço ou reboco) só serão liberadas para receberem a aplicação de papel de parede após 21 dias de conclusão do revestimento, e se encontrarem completamente secas.

As paredes que apresentarem visíveis defeitos em seus revestimentos serão previamente recuperadas com argamassa traço T2 ou T7 e submetida a idêntico tempo de espera para secamento.

A escola da cola, bem como os detalhes operacionais dos procedimentos para aplicação obedecerão às especificações do fabricante do papel de parede.

Comercialmente os papéis de parede são encontrados nos mais variados padrões:

São geralmente fornecidos em bobinas de 0,53 m x 10 m sendo encontrados também em bobinas de 1,30 m x 50 m.

05. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Não encontrados.

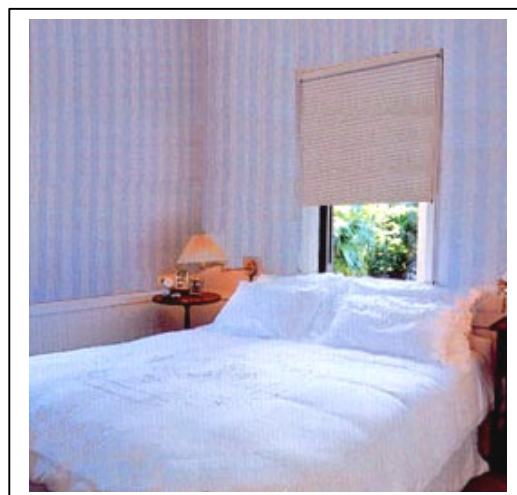


Fig. 01. Exemplo de Papel de Parede Aplicado

03. CRITÉRIOS DE CONTROLE

O papel deve estar sem bolhas, manchas ou descolorações. Os desenhos, padrões e cores serão de acordo com o especificado no projeto arquitetônico.

O seu fornecimento será em rolos com a largura usual de 0,50 m e comprimento variável de 6,50 m, 6,70 m, 7,00 m e 10,00 m.

04. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

É feita em metro quadrado (m²) de papel devidamente colado.